


Технические характеристики для конвекторов серий «Atoll», «Atoll T», «Atoll Cu», «Rodos»:

L, в мм.	Типоразмер	H, в мм.			Типоразмер	H, в мм.			Типоразмер	H, в мм.			Типоразмер	H, в мм.						
		150				250				350				450						
		Тип				Тип				Тип				Тип						
		ПКН	ПКО	ПКД		ПКН	ПКО	ПКД		ПКН	ПКО	ПКД		ПКН	ПКО	ПКД	ПКН	ПКО	ПКД	
		настен- ный		напольный		настен- ный		напольный		настен- ный		напольный		настен- ный		напольный				
		B, в мм.				B, в мм.				B, в мм.				B, в мм.			B, в мм.			
118	131	262	119	134	264	119	134	264	119	134	264	119	134	264						
Qну, в кВт.			Qну, в кВт.			Qну, в кВт.			Qну, в кВт.			Qну, в кВт.								
450	104	0,122	0,122	0,220	204	0,283	0,283	0,510	304	0,308	0,308	0,554	404	0,332	504	0,348				
550	105	0,186	0,186	0,335	205	0,431	0,431	0,777	305	0,469	0,469	0,844	405	0,507	505	0,530				
650	106	0,258	0,258	0,464	206	0,598	0,598	1,077	306	0,651	0,651	1,171	406	0,703	506	0,736				
750	107	0,322	0,322	0,580	207	0,747	0,747	1,344	307	0,812	0,812	1,461	407	0,877	507	0,918				
850	108	0,386	0,386	0,695	208	0,895	0,895	1,611	308	0,973	0,973	1,752	408	1,051	508	1,100				
950	109	0,458	0,458	0,824	209	1,062	1,062	1,912	309	1,155	1,155	2,078	409	1,247	509	1,306				
1050	110	0,522	0,522	0,939	210	1,210	1,210	2,179	310	1,316	1,316	2,369	410	1,421	510	1,488				
1150	111	0,586	0,586	1,054	211	1,359	1,359	2,446	311	1,477	1,477	2,659	411	1,596	511	1,670				
1250	112	0,658	0,658	1,184	212	1,526	1,526	2,746	312	1,659	1,659	2,986	412	1,792	512	1,876				
1350	113	0,722	0,722	1,299	213	1,674	1,674	3,013	313	1,820	1,820	3,276	413	1,966	513	2,058				
1450	114	0,786	0,786	1,414	214	1,822	1,822	3,280	314	1,981	1,981	3,566	414	2,140	514	2,240				
1550	115	0,858	0,858	1,544	215	1,989	1,989	3,581	315	2,163	2,163	3,893	415	2,336	515	2,446				
1650	116	0,922	0,922	1,659	216	2,138	2,138	3,848	316	2,324	2,324	4,183	416	2,511	516	2,628				
1750	117	0,986	0,986	1,774	217	2,286	2,286	4,115	317	2,485	2,485	4,474	417	2,685	517	2,810				
1850	118	1,058	1,058	1,904	218	2,453	2,453	4,415	318	2,667	2,667	4,800	418	2,881	518	3,016				
1950	119	1,122	1,122	2,019	219	2,601	2,601	4,682	319	2,828	2,828	5,091	419	3,055	519	3,198				
2050	120	1,186	1,186	2,134	220	2,750	2,750	4,949	320	2,989	2,989	5,381	420	3,229	520	3,380				
2150	121	1,257	1,257	2,263	221	2,917	2,917	5,250	321	3,171	3,171	5,708	421	3,425	521	3,586				
2250	122	1,321	1,321	2,379	222	3,065	3,065	5,517	322	3,332	3,332	5,998	422	3,600	522	3,768				
2350	123	1,385	1,385	2,494	223	3,213	3,213	5,784	323	3,493	3,493	6,288	423	3,774	523	3,950				
2450	124	1,457	1,457	2,623	224	3,380	3,380	6,084	324	3,675	3,675	6,615	424	3,970	524	4,156				
2550	125	1,521	1,521	2,738	225	3,529	3,529	6,351	325	3,836	3,836	6,905	425	4,144	525	4,338				

“H” - высота конвектора  
 “B” - глубина конвектора  
 “L” - длина конвектора  
 “Q” - мощность конвектора

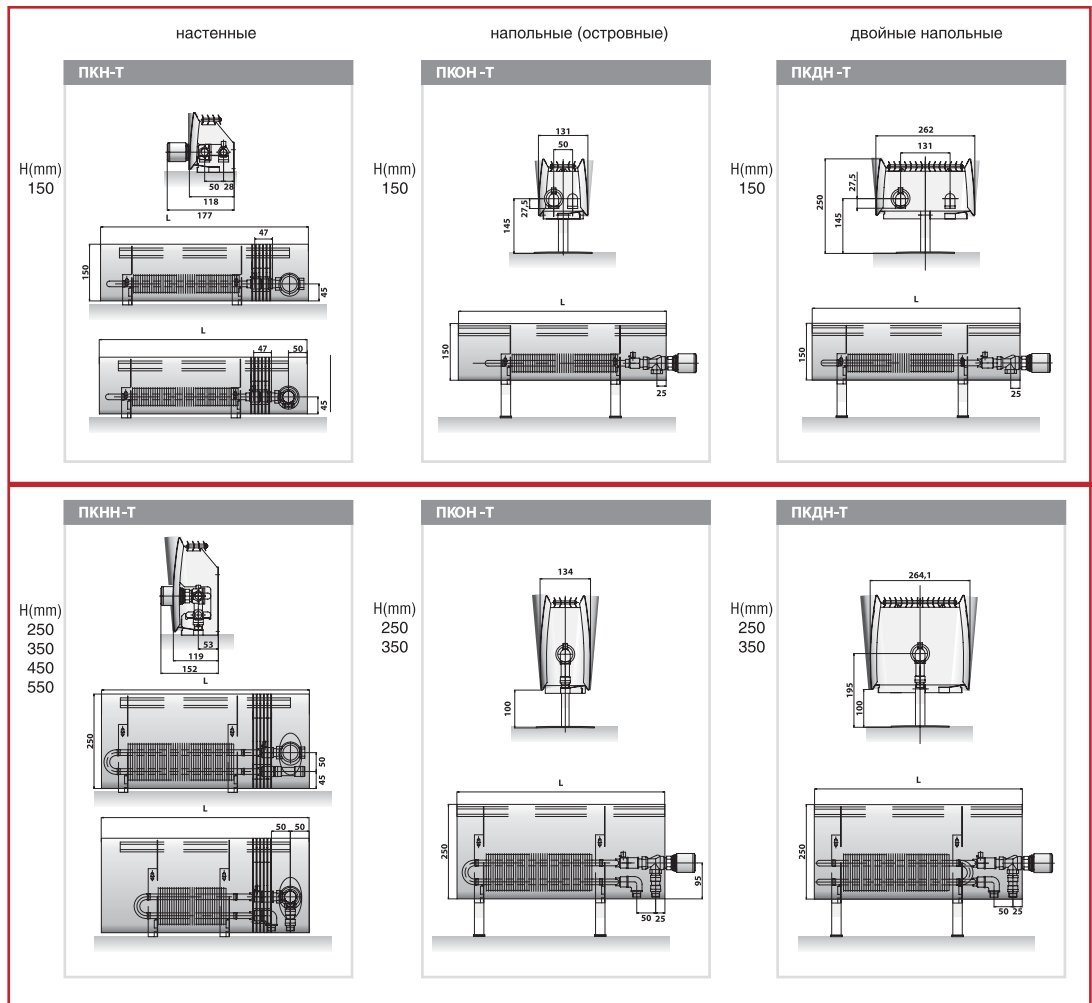

**Atoll**  
 ISOTERM  
 TECHNOLOGY®


**Atoll<sup>T</sup>**  
 ISOTERM  
 TECHNOLOGY®

**Atoll Cu**  
 ISOTERM  
 TECHNOLOGY®


**Rodos**  
 ISOTERM  
 TECHNOLOGY®

настенный


ПКН




ПКН



ПКНП




ПКНН




напольные (островные)


ПКО




ПКО



ПКОП




ПКОН




двойные напольные


ПКД




ПКД



ПКДП



ПКДН



Atoll  
ISOTHERM  
TECHNOLOGY


Atoll<sup>T</sup>  
ISOTHERM  
TECHNOLOGY

Atoll Cu  
ISOTHERM  
TECHNOLOGY


Rodos  
ISOTHERM  
TECHNOLOGY

H(mm)  
250  
350  
450  
550


ПКН




ПКН



ПКНП




ПКНН




H(mm)  
250  
350


ПКО




ПКО



ПКОП




ПКОН




H(mm)  
250  
350


ПКД




ПКД



ПКДП



ПКДН



"H" - высота конвектора  
"B" - глубина конвектора  
"L" - длина конвектора  
"Q" - мощность конвектора